


MiniStroboLed Cube Recessed DW

PROGETTO
LUCE
Made in Italy

▶ 180 x 180 mm ▶ Recessed lamp ▶ 24 W

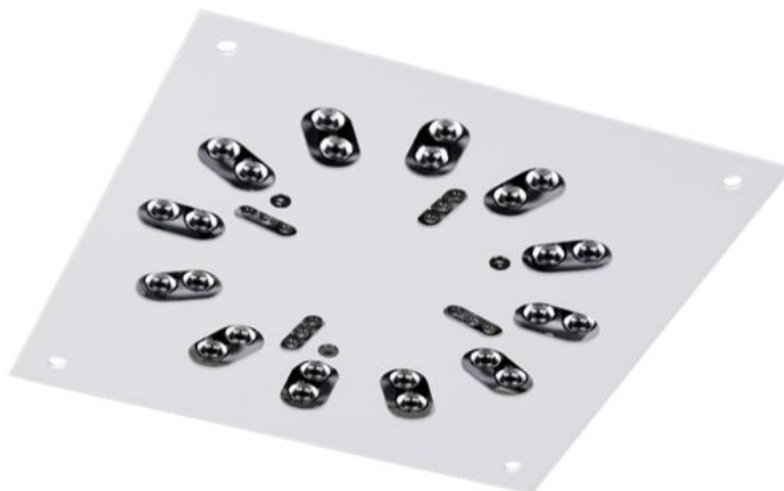

Corpo: metallo verniciato
Fissaggio: viti Ø 6 mm (non fornite)
Montaggio: incasso
Ottica: riflettore lenti in PMMA 20°/40°
Cavo di alimentazione: non incluso
Alimentazione: 24 Vdc
Potenza massima assorbita: 24 W
Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +50°C
Peso: 360 gr
Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: painted metal
Fixing: screws Ø 6 mm (not supplied)
Installation: recessed
Optics: reflectors lens in PMMA 20°/40°
Power supply cable: not included
Power supply: 24 Vdc
Maximum absorbed power: 24 W
Working temperature: -30°C ÷ +50°C
Weight: 360 gr
Norms: products comply European norms



Personalizzazione
Colore Led personalizzabile
Customization
Customizable color LEDs



Colori standard
Standard colors



Bianco
White



Grigio
Grey



Nero
Black

Altri colori RAL a richiesta
Other RAL colors on request

Finiture disponibili
Finishes available



Ottone satinato
Satin brass



Ottone lucido
Polished brass



Ottone brunito
Brushed brass




Nikel satinato
Satin nickel



Cromo lucido
Polished chrome




L Composizione LED luce per gioielli
Composition LED light for jewels

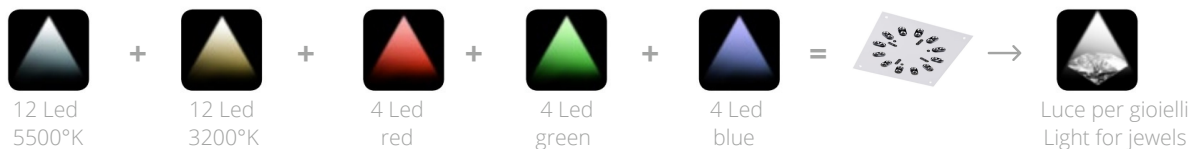

Codici MiniStroboLed Cube Incasso DW
Code MiniStroboLed Cube Recessed DW

Lenti/Lens	20°	40°
Nero / Black	MSCRDW N 20	MSCRDW N 40
Bianco /White	MSCRDW B 20	MSCRDW B 40
Grigio / Grey	MSCRDW G 20	MSCRDW G 40
Ottone Satinato / Satin Brass	MSCRDW OS 20	MSCRDW OS 40
Ottone Lucido / Polished Brass	MSCRDW OL 20	MSCRDW OL 40
Ottone Brunito / Brunished Brass	MSCRDW OB 20	MSCRDW OB 40
Nikel Satinato / Satin Nikel	MSCRDW NS 20	MSCRDW NS 40
Cromo Lucido / Polished Chrome	MSCRDW CL 20	MSCRDW CL 40

Dynamic White Disponibile Bianco Dinamico
Dynamic White available



Lm Lumen
+/- 2600 Lm/m
Massima potenza
Max power

Regolazione di rotazione simulata:
La velocità è regolabile con una pulsantiera (fornita) tasto +/-

Adjustment of simulated rotation:
The speed is adjustable with a switch (supplied) key +/-

LED Specifiche LED
Philips Lumileds 110 lm/W

LED type
Philips Lumileds 110 lm/W

Sorgenti luminose extra
Per un effetto ottimale si consiglia di supportare StroboLed con altre fonti luminose all'interno della vetrina

Extra light sources
For optimal effect it is recommended to support StroboLed with other light sources inside the case

Importante!
La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C.
Il cavo di connessione alla pulsantiera di comando della rotazione può essere prolungato sino a 30 mt con cavo schermato.

Remarks!
The temperature of the metal close to the led should not exceed 50°C.
The cable connecting the switch controlling the rotation may be extended up to 30 m with shielded cable.

IRC/CRI > 90 - 95

Dimmerabile
Sì
Dimmable
Yes

Dissipazione
Passiva
Dissipation
Passive

W **Garanzia**
MiniStroboLed: 3 anni
Alimentatore: 1 anno
Warranty
MiniStroboLed: 3 years
Power supply: 1 year

Disegno tecnico
Technical drawing

