

Ghost System

► binario 3 fasi 230 V ► 3 phase track 230 V

PROGETTO
LUCE 
Made in Italy 



- **Applicazione:**
mensole, teche vetrine
- **Ambientazione:**
negozi di gioielleria, alta moda, musei
- **Installazione:**
a plafone, parete, appoggio
- **Materiale:**
alluminio
- **Finiture:**
alluminio anodizzato nero
- **Sorgente LED:**
Cree alta potenza
- **Funzionamento:**
accensione ON-OFF
- **Caratteristiche:**
fissaggio spot con sistema magnetico
- **Alimentazione:**
230 V

- **Application:**
shelves, showcases, shop windows
- **Setting:**
jewelry stores, high fashion, museum
- **Installation:**
ceiling, wall, support
- **Material:**
aluminium
- **Finishes:**
black anodized aluminium
- **LED Light Source:**
Cree high power
- **Functions:**
ignition ON-OFF
- **Features:**
fization spot with magnetic system
- **Power supply:**
230 V

GhostLed 8

► track lamp ► 8 W

PROGETTO
LUCE 
Made in Italy 



Ottica 12° / Optics 12°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST8 12 N
GHST8 12 B

Ottica 24° / Optics 24°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST8 24 N
GHST8 24 B

Ottica 38° / Optics 38°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST8 38 N
GHST8 38 B

Ottica 60° / Optics 60°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST8 60 N
GHST8 60 B

Scheda tecnica

- **Led:**
8 W alta resa / disponibile 3200° K, 4200° K, luce per gioielli
- **Resa cromatica:**
CRI > 90 - 95
- **Fissaggio:**
binario
- **Angolo di emissione:**
riflettore lenti in PMMA 12° / 24° / 38° / 60°
- **Alimentazione**
250 mA
- **Lumen**
+/- 1120 Lm
- **Dissipazione:** passiva
- **Specifiche controllo:** tramite app
- **Dimmerabile:** Sì

Technical information


- **Led:**
8 W high power / available 3200° K, 4200° K, light for jewels
- **Color rendering:**
CRI > 90 - 95
- **Fixing:**
track
- **Angle of emission:**
reflector lenses PMMA 12° / 24° / 38° / 60°
- **Power supply**
250 mA
- **Lumen**
+/- 1120 Lm
- **Dissipation:** passive
- **Control type:** via app
- **Dimmable:** yes




Utilizzabile solo con Ghost Track
Available only with Ghost Track

Disegni tecnici Technical drawings

Con braccio di fissaggio meccanico e driver remoto
With mechanical fixing bracket and remote driver

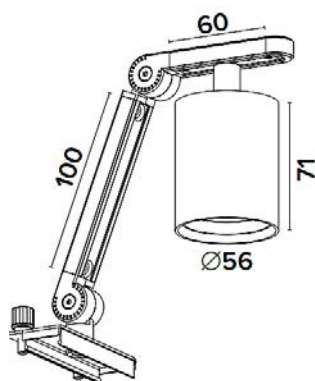

Possibilità con braccio completo di adattatore da binario
Possibility with complete in-track adapter bracket

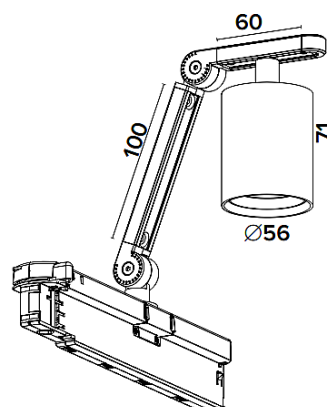

GhostLed 18

► track lamp ► 12/18 W

PROGETTO
LUCE 
Made in Italy 



Ottica 12° / Optics 12°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST18 12 N
GHST18 12 B

Ottica 24° / Optics 24°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST18 24 N
GHST18 24 B

Ottica 38° / Optics 38°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST18 38 N
GHST18 38 B

Ottica 60° / Optics 60°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST18 60 N
GHST18 60 B

Scheda tecnica

- **Led:**
12/18 W alta resa / disponibile 3200° K, 4200° K, luce per gioielli
- **Resa cromatica:**
CRI > 90 - 95
- **Fissaggio:**
binario
- **Angolo di emissione:**
riflettore lenti in PMMA 12° / 24° / 38° / 60°
- **Alimentazione**
350-500 mA
- **Lumen**
+/- 1990 Lm
- **Dissipazione:** passiva
- **Specifiche controllo:** tramite app
- **Dimmerabile:** Sì

Technical information


- **Led:**
12/18 W high power / available 3200° K, 4200° K, light for jewels
- **Color rendering:**
CRI > 90 - 95
- **Fixing:**
track
- **Angle of emission:**
reflector lenses PMMA 12° / 24° / 38° / 60°
- **Power supply**
350-500 mA
- **Lumen**
+/- 1990 Lm
- **Dissipation:** passive
- **Control type:** via app
- **Dimmable:** yes




Utilizzabile solo con Ghost Track
Available only with Ghost Track

Disegni tecnici Technical drawings

Con braccio di fissaggio meccanico e driver remoto
With mechanical fixing bracket and remote driver

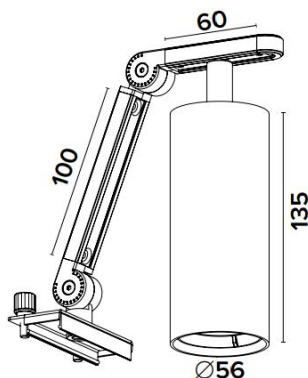

Possibilità con braccio completo di adattatore da binario
Possibility with complete in-track adapter bracket

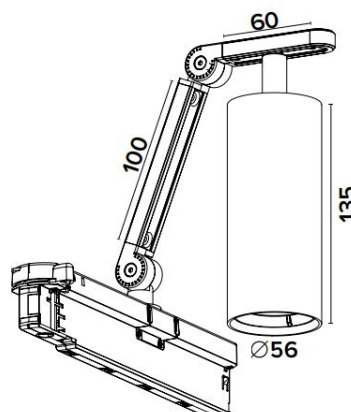

GhostLed 28

► track lamp ► 17/28 W

PROGETTO
LUCE 
Made in Italy 



Ottica 12° / Optics 12°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST28 12 N
GHST28 12 B

Ottica 24° / Optics 24°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST28 24 N
GHST28 24 B

Ottica 38° / Optics 38°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST28 38 N
GHST28 38 B

Ottica 60° / Optics 60°

Nero / Black
Bianco / White

Codice / Code

GHST28 60 N
GHST28 60 B

Scheda tecnica

- **Led:**
17/28 W alta resa / disponibile 3200° K, 4200° K, luce per gioielli
- **Resa cromatica:**
CRI > 90 - 95
- **Fissaggio:**
binario
- **Angolo di emissione:**
riflettore lenti in PMMA 12° / 24° / 38° / 60°
- **Alimentazione**
500-700 mA
- **Lumen**
+/- 3000 Lm
- **Dissipazione:** passiva
- **Specifiche controllo:** tramite app
- **Dimmerabile:** Sì

Technical information


- **Led:**
17/28 W high power / available 3200° K, 4200° K, light for jewels
- **Color rendering:**
CRI > 90 - 95
- **Fixing:**
track
- **Angle of emission:**
reflector lenses PMMA 12° / 24° / 38° / 60°
- **Power supply**
500-700 mA
- **Lumen**
+/- 3000 Lm
- **Dissipation:** passive
- **Control type:** via app
- **Dimmable:** yes




Utilizzabile solo con Ghost Track
Available only with Ghost Track

Disegni tecnici Technical drawings

Con braccio di fissaggio meccanico e driver remoto
With mechanical fixing bracket and remote driver

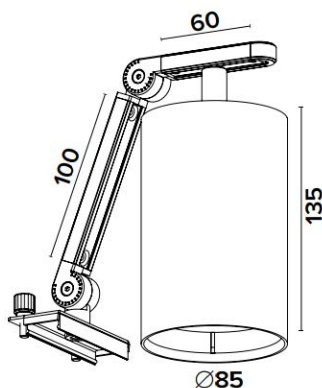

Possibilità con braccio completo di adattatore da binario
Possibility with complete in-track adapter bracket

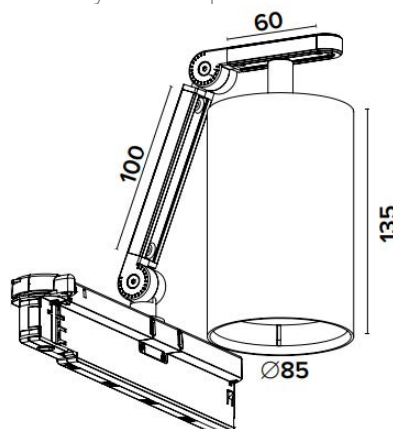


Ghost Track

► binario 3 fasi 230 V ► 3 phase track 230 V

PROGETTO
LUCE 
Made in Italy 

Predisposizione per il fissaggio del
binario trifase e dei proiettori
Predisposition three-phases of track or
spotlight installation

Predisposizione per l'installazione
di cover diffondente o microprismata
Predisposition of diffuse or microprismatic
cover installation

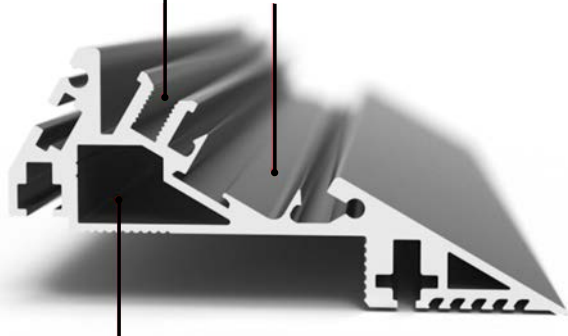

Protezione per il fissaggio del profilo
Protection for profile fixing

Lunghezza / Length

1 mt	GHSTRCK 1
2 mt	GHSTRCK 2
3 mt	GHSTRCK 3

Codice / Code

Colori disponibili Available colors

Nero / Bianco
Black / White

⚠ Opzioni:

- Possibile taglio a misura
- Entrata alimentazione in testa al binario o dietro al binario
- Possibilità di fissaggio solo con GhostLed 8, GhostLed 18, GhostLed 28

⚠ Options:

- Possible cut to size
- Incoming power head to the track or on the track
- Possibility of fixing only with GhostLed 8, GhostLed 18, GhostLed 28



Scheda tecnica

- **Fissaggio:**
con viti
- **Alimentazione:**
230 V


Technical information

- **Fixing:**
with screws
- **Power supply:**
230 V

Disegni tecnici Technical drawings

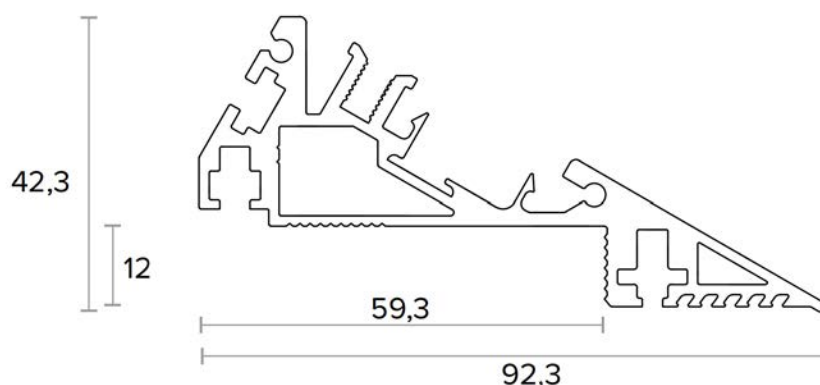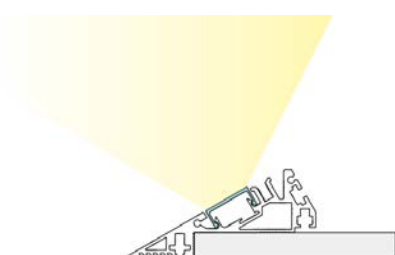

Accessori Accessories




Giunto lineare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA
Raw linear joint to connect different OMNIA sections




Giunto angolare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA, con angoli di 90°
Raw angular joint to connect different OMNIA sections, with 90° angles




Staffa in ferro per la pendinatura dei sistemi più pesanti
Iron bracket to suspend the heaviest systems



Staffa in ferro per la pendinatura dei sistemi più pesanti
Iron bracket to suspend the heaviest systems




Staffa in ferro per l'installazione del binario trifase
Iron bracket for three phases track installation




Copertura Superiore - Tratto Lineare (ELETTRIFICATO -->fornito con binario)
Upper Cover - Linear (ELECTRIFIED --> supplied with track)




Copertura Superiore Angolo (ELETTRIFICATO --> fornito con binario e giunto)
Upper Cover - Angular Joint (ELECTRIFIED --> supplied with track and joint)




Copertura Superiore - Chiusura Laterale
Upper Cover - End Cap




Testata con profili in alluminio per la chiusura di sistemi a doppio lato (fornito con giunti meccanici)
End-cap made with aluminium profiles for two sided systems (supplied with mechanical joints)



Giunto angolare con profili in alluminio per sistemi a doppio lato con angoli (fornito con giunti meccanici)
Angular joint made with aluminium profiles for double side systems with corners (supplied with mechanical joints)



Giunto angolare Interni con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli (fornito con giunti meccanici)
External Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners (supplied with mechanical joints)



Giunto angolare Esterno con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli (fornito con giunti meccanici)
Internal Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners (supplied with mechanical joints)



Binario elettrificato da comporre con testata di alimentazione, tappo e staffa per il fissaggio al prodotto.
Questo accessorio è indispensabile per l'installazione di illuminatori con adattatori
Electrified track to be composed with end-feeds, cap and fixing bracket.
This accessory is needful to installate illuminators with adapters

Testata polarità destra/terra sinistra
Right polarity live-end/left earth

Giunto lineare con contatti
Linear electrical joint

Giunto flessibile
Flessible joint

Pinza per riposizionamento conduttori di rame
Plier for reset original copper conductors position