

StripTower 15

► h 150 mm ► recessed lamp ► 6 W

PROGETTO
LUCE 
Made in Italy 



Corpo: metallo verniciato

Fissaggio: su superficie (pannello con foro passante)

Montaggio: incasso

Ottica: riflettore lenti in PMMA 50°

Cavo di alimentazione: cavo 50 cm in dotazione

Alimentazione: tensione 24 Vdc

Potenza massima assorbita: **6 W**

Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +50°C

Peso: 85 gr

Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: painted metal

Fixing: surface (panel with hole)

Installation: recessed

Optics: PMMA 50°

Power supply cable: 50 cm cable included

Power supply: voltage 24 Vdc

Maximum absorbed power: **6 W**

Working temperature: -30°C ÷ +50°C

Weight: 85 gr

Norms: products comply European norms



Personalizzazione

Lunghezza asta verticale

Customization

Vertical rod length



Colori standard

Standard colour



Bianco
White



Grigio
Grey



Nero
Black

Altri colori RAL a richiesta

Other RAL color upon request

Finiture disponibili

Finishes available



Ottone satinato
Satin Brass



Ottone lucido
Polished brass



Ottone brunito
Burnished Brass



Nikel satinato
Satin nickel



Cromo lucido
Polished chrome



RoHS



Colorazione LED standard
Standard LED coloration



Bianco
White
5500°K



Bianco
White
3200°K



Luce per gioielli
Light for jewels
4200°K



Mix
3000-4000-5500°K

Codici StripTower 15
Code StripTower 15

Lenti / Lens	50°
Nero / Black	SPT15 N 50
Bianco / White	SPT15 B 50
Grigio / Grey	SPT15 G 50
Ottone satinato / Satin Brass	SPT15 OS 50
Ottone lucido / Polished brass	SPT15 OL 50
Ottone brunito / Burnished Brass	SPT15 OB 50
Nikel satinato / Satin nikel	SPT15 NS 50
Cromo lucido / Polished chrome	SPT15 CL 50



Importante!

La temperatura del metallo in prossimità del Led non deve superare il valore di 50° C.

Remarks!

The temperature of the metal near the LED should not exceed 50°C



Dissipazione
Passiva

Dissipation
Passive



Garanzia
StripTower: 3 anni
Alimentatore: 2 anni

Warranty
StripTower: 3 years
Power supply: 2 years



Lumen
+/- 480 Lm





CRI > 90-97



Dimmerabile
no
Dimmable
no



Disegno tecnico
Technical drawing

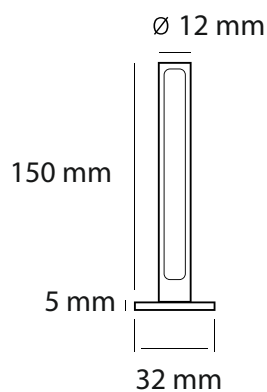

Cut hole:
Ø 5 mm