

Modular Corner DW

PROGETTO
LUCE

► Customizable lenght ► Led Profiles ► 25 W/mt



Corpo: alluminio estruso

Fissaggio: viti (non fornite), clip, colla (non fornita)

Montaggio: parete, soffitto, incasso

Ottica: lenti 110°

Cavo di alimentazione: incluso 20 cm FROR antifiama 2 poli (2x0.5 mm²)

Alimentazione: tensione 24 Vdc

Potenza massima assorbita: 25 W/mt

Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +50°C

Peso: 150 gr/mt

Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: aluminium extruded

Fixing: screws (not supplied), clip, glue (not supplied)

Installation: wall, ceiling, recessed

Optics: lens 110°

Power supply cable: cable 20 cm FROR fireproof 2 pole (2x0.5mm²)

Power supply: voltage 24 Vdc

Maximum absorbed power: 25 W/mt

Working temperature: -30°C ÷ +50°C

Weight: 150 gr/mt

Norms: products comply European norms



Colori standard
Standard colour



Bianco
White



Grigio
Grey




Nero
Black

Altri colori RAL a richiesta
Other RAL color upon request





Composizione Led luce per gioielli
Composition Led light for jewels



Importante!

La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C.

Remarks!

The temperature of the metal near the LED should not exceed 50°C.

Codici Modular Corner DW
Code Modular Corner DW

Lenti / Lens	110°
Nero / Black	MCORDW110 N
Bianco / White	MCORDW110 B
Grigio / Grey	MCORDW110 G



Clip di fissaggio per modular Corner
Mounting clip for modular Corner



Dissipazione
Passiva

Dissipation
Passive



Garanzia



Modular Corner: 3 anni
Alimentatore: 2 anni

Warranty

Modular Corner: 3 years
Power supply: 2 years



Disegno tecnico
Technical drawing

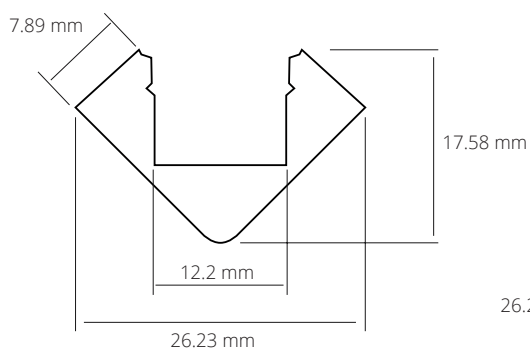

Lunghezza personalizzata
Customizable height