



Corpo: alluminio

Fissaggio: viti / clip di fissaggio

Montaggio: parete /soffitto

Ottica: riflettore lenti in PMMA

Cavo di alimentazione: incluso 50 cm FROR antifiama 2 poli (2x0.5 mm²)

Alimentazione: tensione 24 Vdc

Potenza massima assorbita: 10/14/19/25 W/ mt .

Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +50°C

Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: painted metal

Fixing: screw

Installation: wall/ceiling

Optics: reflectors lens in PMMA

Power supply cable: included 50 cm FROR fireproof 2 poles (2x0.5mm²)

Power supply: voltage 24 Vdc

Maximum absorbed power: 10 /14/19/25W/ mt

Working temperature: -30°C ÷ +50°C

Norms: products comply European norms



Colori standard
Standard colour



Grigio
Grey

Altri colori RAL a richiesta
Other RAL color upon request

Finiture disponibili
Finishes available



Ottone satinato
Satin Brass



Ottone lucido
Polished brass



Ottone brunito
Burnished Brass



Nikel satinato
Satin nickel



Cromo lucido
Polished chrome



Nero
Black



Bianco
White





Colorazione LED standard
Standard LED coloration



Bianco
White
5500°K



Bianco
White
3200°K



Luce per gioielli
Light for jewels



Mix gioielli

Codici Tommy
Code Tommy



Importante!

La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C.

Remarks!

The temperature of the metal near the LED should not exceed 50°C.



Dissipazione
Passiva

Dissipation
Passive



CRI > 95 - 97



Dimmerabile
Si

Dimmable
Yes



Garanzia





Prodotto : 3 anni
Alimentatore: 1 anni

Warranty

Product : 3 years
Power supply: 1 years



Ottiche disponibili
Optic available

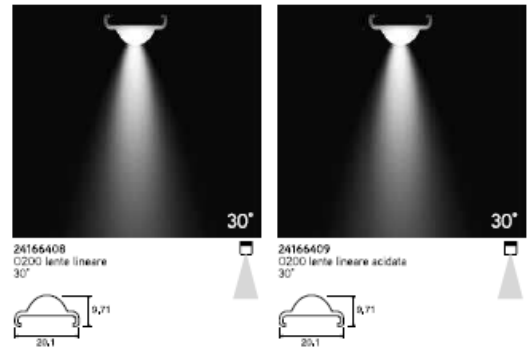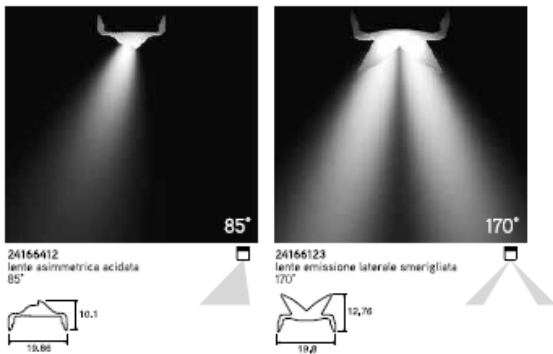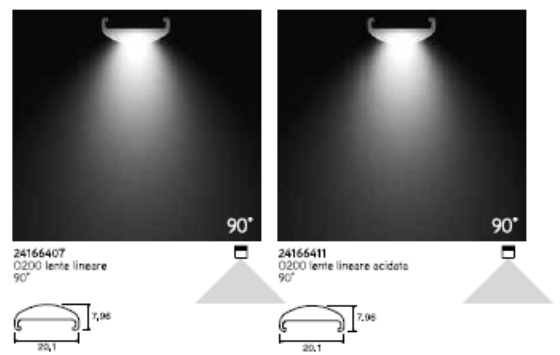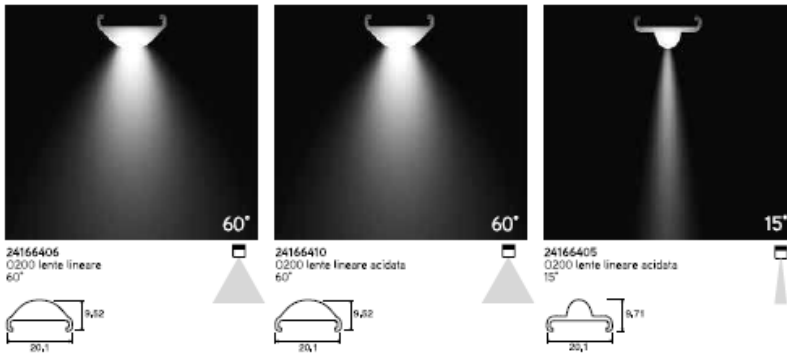

Ottiche disponibili
Optic available

